

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, AUTOMÁTICAS Y MANUALES

ESPECIALES PARA EL PRENSADO DE TERMINALES EN CONDUCTORES

• Prensa terminal y cortadora de cable hidráulica a batería

• Prensa terminal hidráulica

• Cortadora de cable hidráulica

• Perforadora hidráulica a batería

• Cortadora de barras automático

• Crimpadora manual para terminales



SGS

CE

TÜV Rheinland

📍 Casa central

Yvy'a N°3708 esq. Urutau
Barrio San Pablo - Asunción
021-728-3334

📍 Encarnación

Avda. Cnel. Luis Irrazabal e/
Cerro Corá y Mons. Wiessen
021-728-3334

📍 Ciudad del Este

Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
021-728-3334

📍 Distribución

Ceferino Ruiz e/ 16 de Julio
y Fulgencio Yegros
021-728-3334



Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

PRENSA TERMINAL Y CORTADOR DE CABLE HIDRÁULICA A BATERÍA

■ PZ-300C

Datos técnicos:

Rango de presión - 19KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

- * Matrices
- * Cortador
- * Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPPZ300C

■ PZ-400C

Datos técnicos:

Rango de presión - 32KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

- * Matrices
- * Cortador
- * Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPPZ400C



■ EB-60UNV

Datos técnicos:

Rango de presión - 60KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

- * Matrices
- * Batería Recargable + Cargador

Indicador LED

Todas las herramientas pueden controlarse mediante un gatillo.

Mango antideslizante

Batería de iones de litio de 18V de alto rendimiento

Los cabezales giran 350°

Retracción manual

LED Rojo

Pantalla OLED

Cód. ZPEB60UNV

ADAPTADOR	APLICACIÓN: CRIMPADORA	
	Terminales de cable de compresión de Cobre y juntas de compresión 16-300mm² Terminales de cable de compresión Aluminio y juntas de compresión 10-240 mm²	
CUCHILLA	APLICACIÓN: CORTE	
	ø40mm Cu/Al cable	
ADAPTADOR	APLICACIÓN: SACA BOCADO	
	Golpes redondos: ø22.5-61.5mm en el modelo de 3.5 mm acero dulce	

PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA

AUTOMÁTICA

**BL
MOTOR**

Bluetooth®



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Cód. ZPEB400

**ÁREA DE MOTORES
BRUSHLESS QUE IMPULSAN
UN RENDIMIENTO
REVOLUCIONARIO**



MAYOR VIDA ÚTIL
DEL MOTOR



MÁS POTENCIA

+30%

MÁS TIEMPO DE
EJECUCIÓN



AMPLIA
APLICACIÓN

■ EB-400

Datos técnicos:

Rango de presión - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Matrices

* Batería Recargable + cargador

ELÉCTRICA

■ HH-400

Datos técnicos:

Rango de presión - 120KN

Potencia - 550W

Accesorios:

* Matrices



220V



Energía
duradera y
flexible



Eficiencia

Cód. ZPHH400

MANUAL

■ YQK-240

Datos técnicos:

Fuerza - 70KN

Stroke - 18mm

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPYQK240

CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA AUTOMÁTICA

■ EB-105

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPEB105

■ EB-120C

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 140KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPEB120C

*IMAGENES DE REFERENCIA

ELÉCTRICA

■ HH-105

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Potencia - 520W

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPHH105

■ HH-120C

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 140KN

Potencia - 520W

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPHH120C



220V



Energía
duradera y
flexible



Eficiencia



220V



Energía
duradera y
flexible



Eficiencia

CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA

MANUAL



Cód. ZPTCR500S

TCR-500S

Datos técnicos

Rango de corte **500mm² cobre**

Rango de corte **400mm² aluminio**


Longitud **240-290mm**

Peso **0.4KG**



Cu/Alu cable

✓



Armoured cable

✓



ACSR

✓



Steel bar

X

ZC-G40

Datos técnicos

Cable trenzado de acero de **120mm²**

Rango de corte **800mm² ACSR**

Cable con núcleo de acero Ø **36mm**

Peso **3.6KG**

Longitud **440-630mm**



Cód. ZPZCG40



Cód. ZPZCG32A

ZC-G32A

Datos técnicos


Cable trenzado de acero de **100mm²**

Rango de corte **600mm² ACSR**

Cable con núcleo de acero Ø **32mm**


Peso **2.0KG**

Longitud **350-480mm**



Cu/Alu cable

✓



Armoured cable

✓



ACSR

✓



Steel bar

X

PERFORADORA HIDRÁULICA AUTOMÁTICA

■ ED-12

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPED12

■ BZ-12

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPBZ12

RSW

RETRACTION STOP FOR MULTIPLE PUNCH

Herramienta de perforación alimentada por batería

■ ECH-20

Datos técnicos:

Voltaje - 20V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPECH20

CORTADORA DE BARRAS AUTOMÁTICO

■ ERC-20

Datos técnicos:

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador

Cód. ZPERC20



JUEGO DE MATRICES

■ ED-400

Troqueles de prensado:

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240, 300, 400mm²





CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES



ZSY10-6

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-10mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.4KG**

Cód. ZPZSY106



HSC8 6-4A

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-6mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.39KG**

Cód. ZPHSC864A



HSC8 6-6

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-6mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.39KG**

Cód. ZPHSC866



HSC8 16-4


Datos técnicos

Rango de prensado **4-16mm²**

Longitud **210mm**

Peso **0.52KG**

Cód. ZPHCS8164

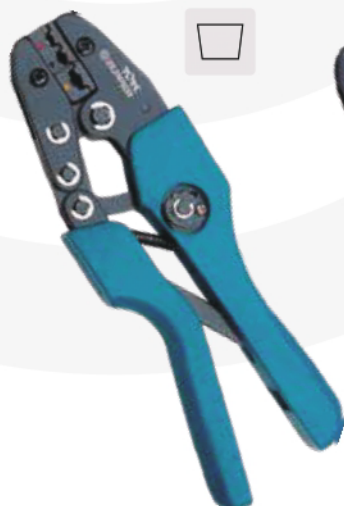

AN-16WF

Datos técnicos

Rango de prensado **6-16mm²**

Cód. ZPAN16WF



AN-35WF

Datos técnicos

Rango de prensado **10-35mm²**

Cód. ZPAN35WF



AN-004

Datos técnicos

Rango de prensado **0.5-10mm²**

Cód. ZPAN004




AN-006

Datos técnicos

Rango de prensado **0.5-6mm²**

Cód. ZPAN006

CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES




HD-25L

Datos técnicos

Rango de prensado **5.5-25mm²**

Cód. ZPHD25L



HD-50L

Datos técnicos

Rango de prensado **5.5-50mm²**

Cód. ZPHD50L

Cód. ZPT007A



T-007A

Datos técnicos




Molde **3 sets**

Rango de prensado:

Terminal Pre-aislado **0.5-6mm²**

Terminal No-aislado **0.5-10mm²**

Punteras de **0.5-10mm²**



KIT CRIMPADORA Y CORTADORA PARA CONDUCTORES COAXIAL



Cód. ZPT05H5A

KIT CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES CON MATRICES



Cód. ZPT03C5D

*IMAGENES DE REFERENCIA

T05H-5A

Datos técnicos

Modelo							Tipo	Modelo	Rango de presión
AN-02H	6.5mm	5.4mm			1.72mm			AN-10	Terminal no aislada de 1.5-6mm ²
	55,58,59,62,140,141,142,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279								
AN-02H1	6.5mm	5.4mm	3.25mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm		AN-03B	Terminales y conectores de cilindro abierto no aislados de 1,0-4 mm ²
	58,59,62,8X,140,141,174,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279								
AN-05H	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm		AN-04WF	Punteras de cable de 1,0-6 mm ²
	55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,223,303,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141								
AN-1741	4.5mm	3.25mm	3.84mm	2.0mm	1.72mm	1.0mm		AN-16WF	Punteras de cable de 6-16 mm ²
	122,174,178,180,187,188,195,316,FIBER OPTIC,BELDEN8218								
AN-457	11mm	8.2mm	5.4mm					AN-03C	Terminal preaislado de 0,5-6 mm ²
	4C,5C,7C,CABLE								

T03C-5D